

HOMELIFT



* Motorisation et télécommande (sauf batterie garantie 1 an)

Coloris stock permanent : **BRONZE**
Code article : **5010078S01**
Code GTIN : 3615800047512

Famille :
Lève personne

Description :
Lève personne électrique, 175 kg, pliant, fléau 4 points, démontable en 2 parties

Usage revendiqué :
Environnements d'application 3-4-5
Usage intérieur, hors milieu humide.

Dispositif médical : oui Classe du DM : I

Garantie produit : 5 ans contre tout vice de fabrication
(Sauf batterie garantie 1 an)

Durée de vie : 10 ans



Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)

Cf. page 2

- Dimensions replié : 1155 x 580 x 400
- Emballage : 1350 x 710 x 430

Tolérances : dimensionnelles 20mm - pondérales 500 g

Description technique

- Structure acier soudé (chapes soudées) finition époxy bronze (RAL7006).
- Ecartement des pieds réglable par pédalier en tôle pliée
- 2 roues arrière freinées Ø 100 mm
- 2 roues avant jumelées Ø 100 mm
- Poignée de conduite fixe
- Rangement du produit à la verticale (galet de déplacement)
- Démontable en 2 parties pour des manutentions du produit facilitées

Système électrique

- Vérin LA40 8700N LINAK (sécurité anti-écrasement) + descente d'urgence électrique et mécanique.
- Boîtier de contrôle CBJ Home LINAK, avec arrêt d'urgence, chargeur intégré, contrôle de la charge des batteries, signal sonore de décharge des batteries
- Kit anti-arrachement câbles
- Câble secteur 3 m
- Télécommande 2 boutons

Poids du produit :

35 Kg

Embase : 18 kg
Mât/potence/vérin : 14kg
Boîtier de ctrl : 3kg

Date de 1ère mise sur le marché : **03/05/2023**

Version mise sur le marché : **21/06/2023**

Etiquetage produit

Vignette de remboursement




6259220

Code identification individuelle LPPR
SOULEVE-MALADE, ACHAT DES SANGLES, VILGO



Dimensions HOMELIFT

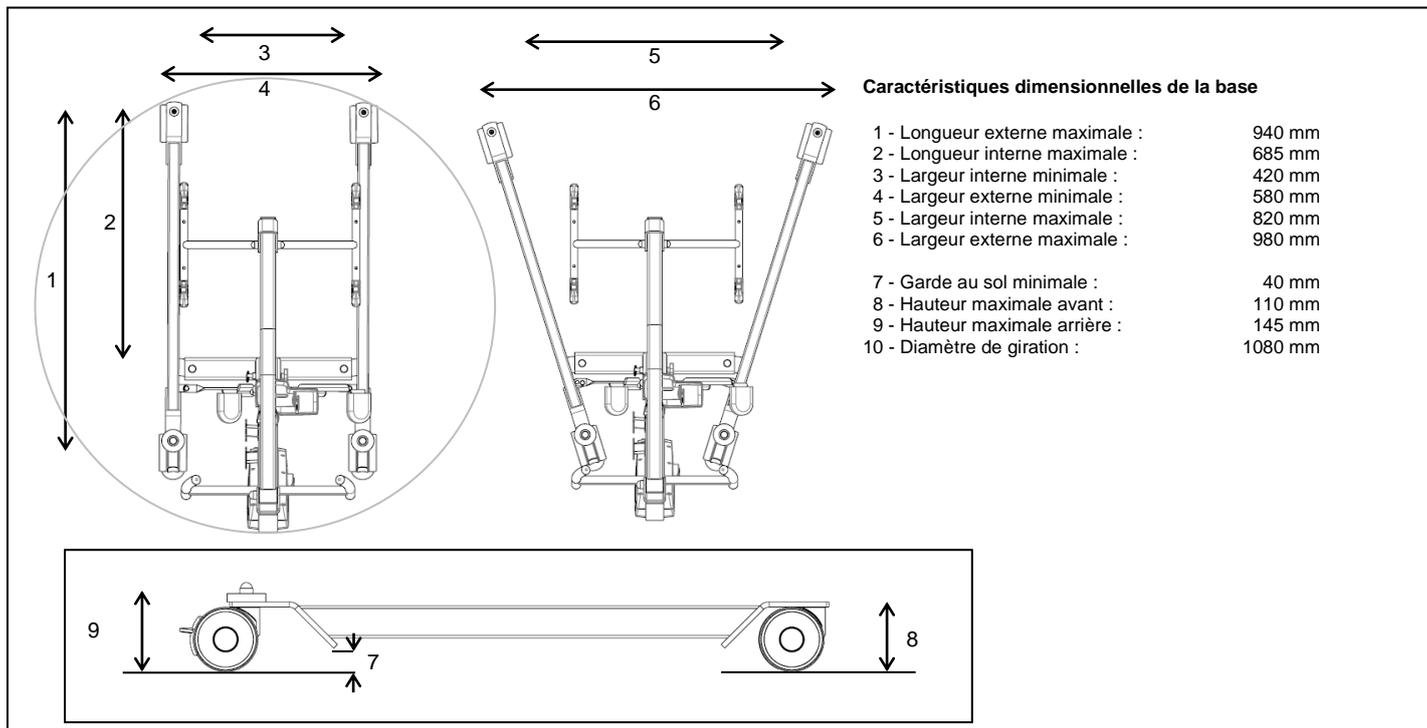

Caractéristiques dimensionnelles de la base

1 - Longueur externe maximale :	940 mm
2 - Longueur interne maximale :	685 mm
3 - Largeur interne minimale :	420 mm
4 - Largeur externe minimale :	580 mm
5 - Largeur interne maximale :	820 mm
6 - Largeur externe maximale :	980 mm
7 - Garde au sol minimale :	40 mm
8 - Hauteur maximale avant :	110 mm
9 - Hauteur maximale arrière :	145 mm
10 - Diamètre de giration :	1080 mm

Ecart de levage / portée de levage / hors tout :

* CSP : Point central de suspension

1 - Portée de levage au point du CSP le plus haut :	590 mm
2 - Ecart de levage (3-4) :	1095 mm
3 - Hauteur maximale du CSP :	1795 mm
4 - Hauteur minimale du CSP :	710 mm
5 - Hauteur du CSP à la portée maximale de levage :	1200 mm
6 - Portée de levage au point du CSP le plus bas :	680 mm
7 - Portée maximale de levage :	840 mm
8 - Hauteur sol / crochets en position basse :	510 mm
9 - Hauteur sol / crochets en position haute :	1600 mm
10 - Hauteur hors tout en position basse :	1240 mm
11 - Hauteur hors tout en position haute :	1870 mm
12 - Longueur hors tout :	1170 mm
13 - Hauteur sol / poignée :	1080 mm

